

Savybės



100% SPECIFINĖ GALIA
(kW/užimtas kvadratinis metras)



**-60% ŠALTNEŠIO
JKROVOS**



**-75% MONTAVIMO
PLOTO**



**MONTAVIMAS
ARTI SIENŲ**



APSAUGINĖ DANGA

„Althermo“ - nauja pramoninių šilumokaičių kompanija oro kondicionavimo, šaldymo, technologinio aušinimo ir pramoninio aušinimo rinkose.

Turėdama gamyklą Italijos šiaurės rytinėje dalyje, nuo seno garsėjančioje šilumokaičių gamyba, kompanija siūlo absoliučiai naujovišką patekimo į tarptautinę rinką ir jos vertinimo būdą.

www.althermo.com

ALTHERMO

ALTHERMO

CMR
Išorinių kondensatorių
revoliucija

Kas tai yra?

CMR yra novatoriškas **modulinis** išorinis kondensatorius su **apvaliais** mikrokanaliniais šilumokaičiais, kuriuos tiekia „Althermo“ kompanija. Jrenginys buvo sukurtas, kad patenkintų rinkos poreikius, vis labiau orientuotus į **šaltnešio įkrovos sumažinimą**, pastovų montavimo erdvės optimizavimą ir **trumpesnius pristatymo terminus**.

Dėl novatoriškos konfigūracijos **CMR** išoriniame kondensatoriuje nebelieka daugybės tradiciniuose kondensatoriuose sutinkamų apribojimų.

Modulinė konstrukcija suteikia jrenginiui neprilygstamą montavimo **lankstumą**. **CMR** modulius galima transportuoti ir sumontuoti **žymiai mažesnėmis** logistikos sąnaudomis.


CMR kondensatorius gali būti komplektuojamas su 800 mm arba 910 mm EC moduliuojamais ventiliatoriais ir greičio reguliatoriais, o mikrokanalinis šilumokaitis yra padengtas **apsaugine epoksidine danga**.

Be to, mikrokanalnio šilumokaičio vidinis tūris yra **60% mažesnis** už tokių paties pajėgumo įprastinių vamzdelinių plokščių šilumokaičių.



-75% užimamo ploto

Vieno modulio skaidos galia iki 118 kW (Δt 15 °C ir R134a), kurio bendras užimamas plotas **tik 1,21 m²**. Dėl savitos formos jrenginys gali **įtraukti orą iš visų pusiu** (**360°**), o jų galima montuoti labai arti sienų. Šių elementų derinys leidžia **75%** sumažinti kondensatoriaus montavimo plotą.

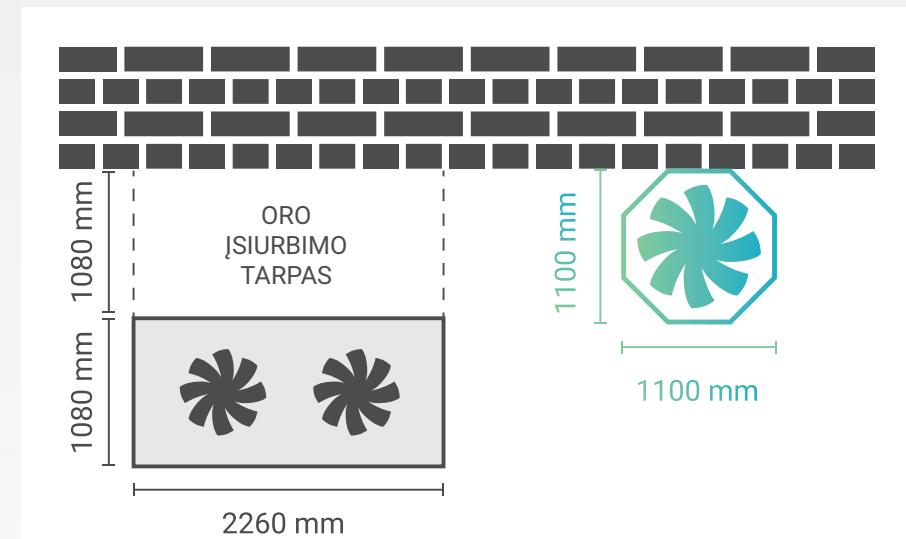

4,88 m² vs. 1,21 m²